


# ボックスカルバート 基礎

## 直接基礎

■普通地盤の場合は、碎石を敷均した上にコンクリートを打設した基礎形式とします。基礎の形状・厚さは、下図及び下表を目安としてください。


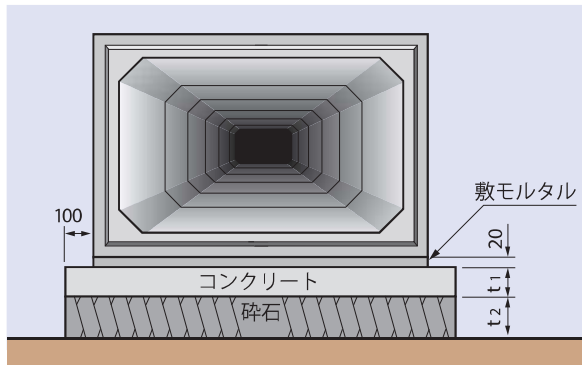


[参考]

呼び寸法 (mm)	t1	t2
600 x 600 ~ 1000 x 1000	100	150
1100 x 1100 ~ 2000 x 2000	150	200
2200 x 1800 ~ 5000 x 2500	200	250

## プレキャスト板を使用した直接基礎

■支持力が十分な堅固な地盤や普通地盤の場合で、ボックスカルバートの使用による工期の短縮を更に促進し、より一層施工の迅速化を図るため、均しコンクリートや基礎コンクリートの代わりにプレキャスト板を使用した直接基礎が用いられています。

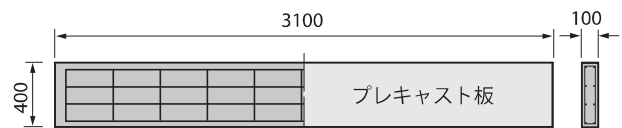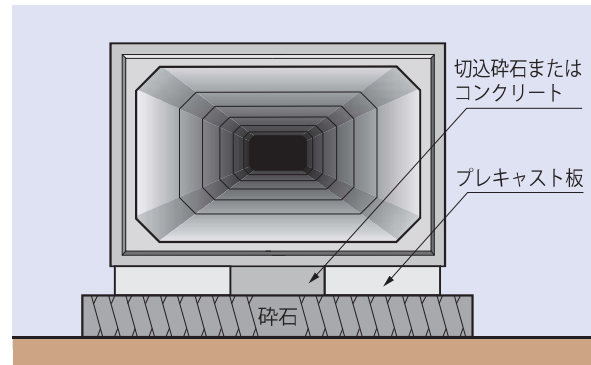

参考質量 (kg)
296

●製品寸法（長さ）L = 3100以外に L = 2000、L = 1500の製品も取り揃えております。