
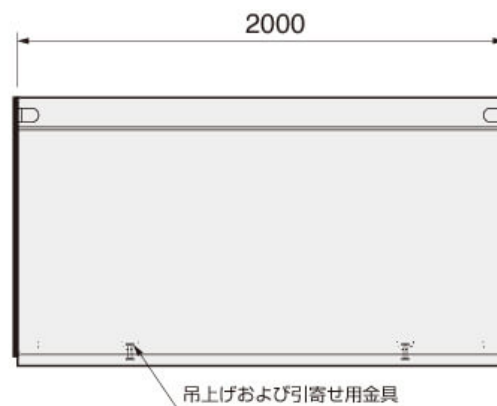
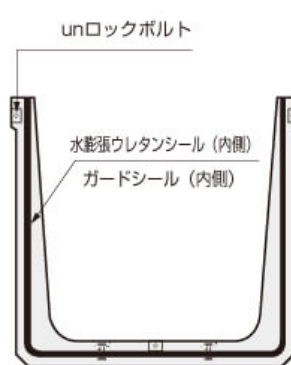


可とう性および耐震性止水継手付き大型水路

TAISHINフリューム

特長

- TAISHINフリュームは、製品間のジョイントに可とう性および耐震性止水継手【S4ジョイント】を採用した大型水路です。
- 【unロックボルト】での連結により、異常時の変位吸収と拔出し防止に対応、レベル2地震動を満足させています。
- 屈折部や曲線部などの異形部にも対応し、高い水密性と連続性を有する水路を構築できます。
- 天候などの施工条件を選ばず、通常の大型水路と同等の施工性を実現しています。

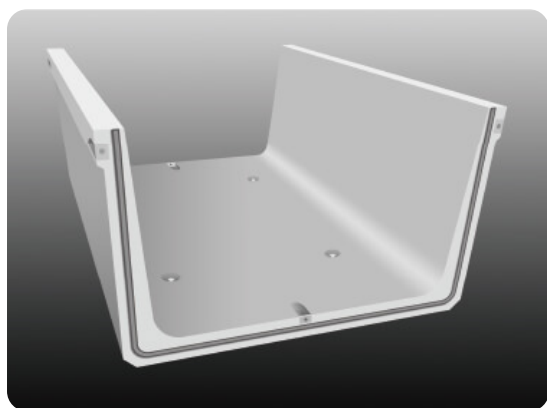


- TAISHINフリューム本体の基本形状寸法などの詳細は、[水路製品 P139～] をご参照ください。
- 設計条件によって、形状寸法などが異なりますので、詳細はお問い合わせください。

S4ジョイント／基本性能

設計条件に応じて規格を2種類用意しています。

継手材	規格 t x W	耐震性能	許容拔出し量	止水性	連結部材
水膨張ウレタンシール	20 x 20	レベル2地震動	10 mm	0.03 MPa	unロックボルト
	25 x 20	対応		0.06 MPa	



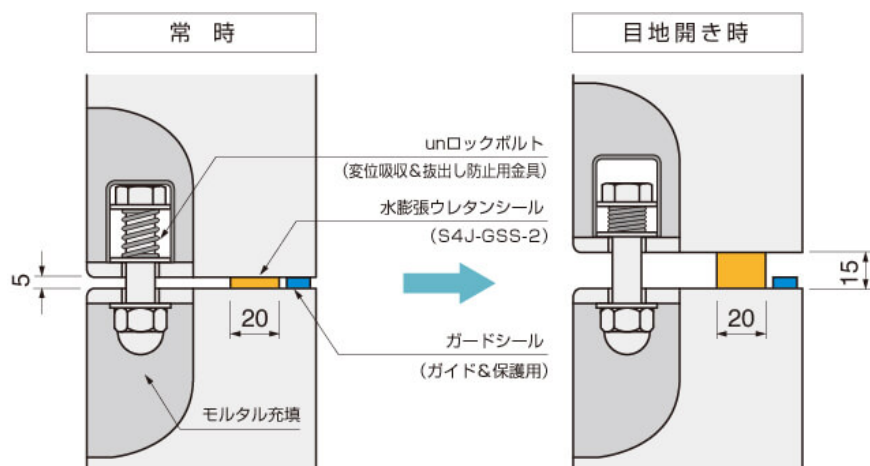


参考写真



H1500×B1400



H1700×B3500 (BOXU型)

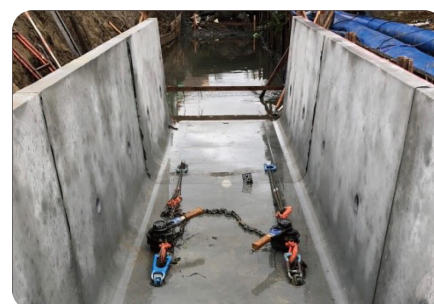

引寄せ状況

