
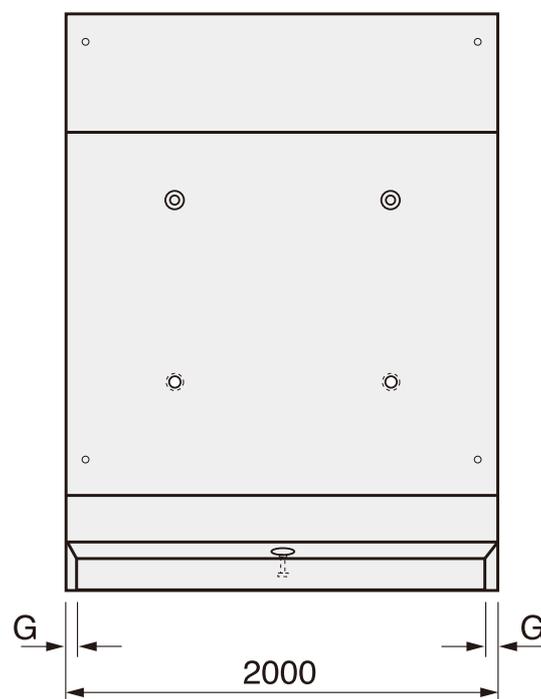


宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合

TPウォール 滋賀県型


宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合

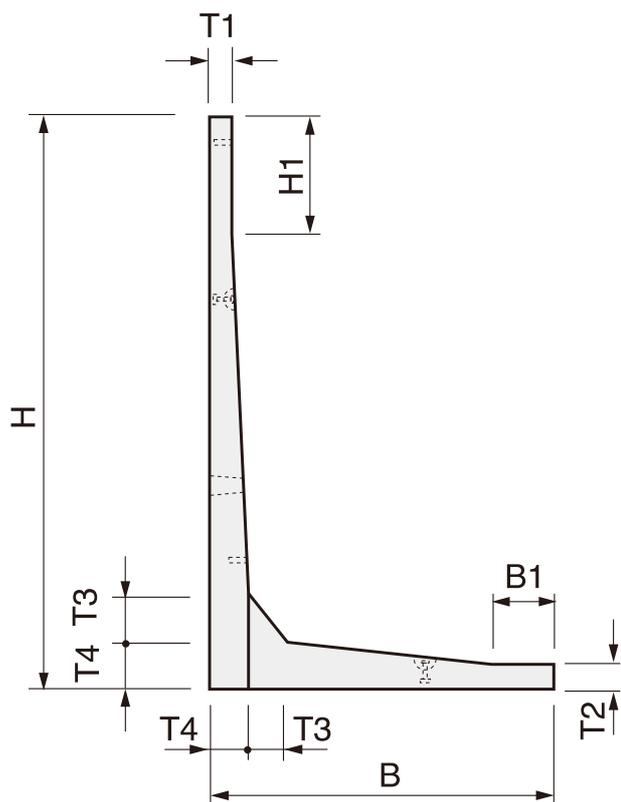

宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合

TPウォール 滋賀県型

Aタイプ

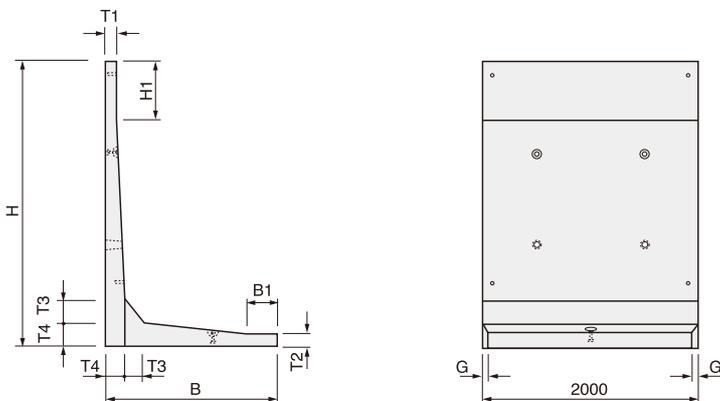

呼び名	寸法 (mm)									参考質量 (kg)
	H	B	H1	B1	T1	T2	T3	T4	G	
500	500	500		50					13	457
600	600	550		100					15	527
700	700	600	-	150	100	100	100	120	17	596
750	750	650		200					18	643
800	800	650		200					18	666
900	900	700	150	10					20	761
1000	1000	750	250	60					22	832
1100	1100	850	350	160					25	926
1200	1200	900	450	210	100	100	110	110	27	994
1250	1250	900	500	210					27	1018
1300	1300	950	550	260					28	1066
1400	1400	1000	650	310					30	1135
1500	1500	1050	750	360					32	1203
1600	1600	1100	350	10					32	1646
1700	1700	1150	450	60					34	1721
1750	1750	1200	500	110	100	120	150	170	36	1771
1800	1800	1200	550	110					36	1795
1900	1900	1250	650	160					37	1871
2000	2000	1300	750	210					39	1955
2100	2100	1350	350	10					39	2369
2200	2200	1450	450	110					43	2470
2250	2250	1450	500	110	100	120	180	200	43	2494
2300	2300	1500	550	160					44	2545
2400	2400	1550	650	210					46	2621
2500	2500	1600	750	260					48	2706
2600	2600	1650	350	10					48	3310
2700	2700	1700	450	60					50	3386
2750	2750	1700	500	60	100	120	200	240	50	3410
2800	2800	1750	550	110					51	3488
2900	2900	1800	650	160					53	3562
3000	3000	1850	750	210					55	3636




- 底版φ120開孔が標準です。開孔数・位置についてはH寸法により異なります。
- 天端斜切、短切加工の対応可能です。●曲線対応可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。



宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合

TPウォール 滋賀県型

Bタイプ

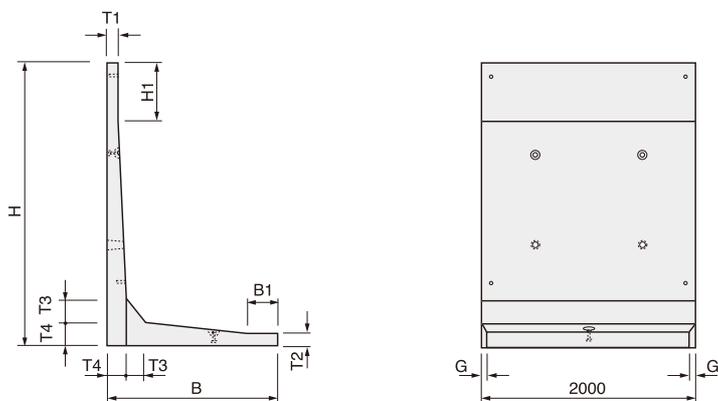

呼び名	寸法 (mm)									参考質量 (kg)
	H	B	H1	B1	T1	T2	T3	T4	G	
500	500	600		150					16	456
600	600	650		200					18	521
700	700	700	-	250	100	80	100	100	20	586
750	750	750		300					22	628
800	800	750		300					22	651
900	900	800	150	110					23	807
1000	1000	850	250	160					25	878
1100	1100	950	350	260					28	968
1200	1200	1000	450	310	100	100	110	110	30	1038
1250	1250	1000	500	310					30	1062
1300	1300	1050	550	360					32	1107
1400	1400	1100	650	410					34	1178
1500	1500	1150	750	460					34	1247
1600	1600	1250	350	160					37	1621
1700	1700	1300	450	210					39	1691
1750	1750	1300	500	210	100	100	150	150	39	1714
1800	1800	1350	550	260					41	1762
1900	1900	1400	650	310					42	1842
2000	2000	1450	750	360					44	1910
2100	2100	1550	350	210					46	2356
2200	2200	1600	450	260					48	2425
2250	2250	1600	500	260	100	100	180	180	48	2449
2300	2300	1650	550	310					49	2497
2400	2400	1700	650	360					51	2578
2500	2500	1750	750	410					53	2647
2600	2600	1850	350	210					55	3285
2700	2700	1900	450	260					56	3356
2750	2750	1900	500	260	100	100	200	220	56	3380
2800	2800	1950	550	310					58	3461
2900	2900	2000	650	360					60	3534
3000	3000	2050	750	410					61	3604




- 底版φ120開孔が標準です。開孔数・位置についてはH寸法により異なります。
- 天端斜切、短切加工の対応可能です。●曲線対応可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。



宅地造成及び特定盛土等規制法の許可基準および都市計画法に基づく開発行為技術基準に適合

TPウォール 滋賀県型

Cタイプ

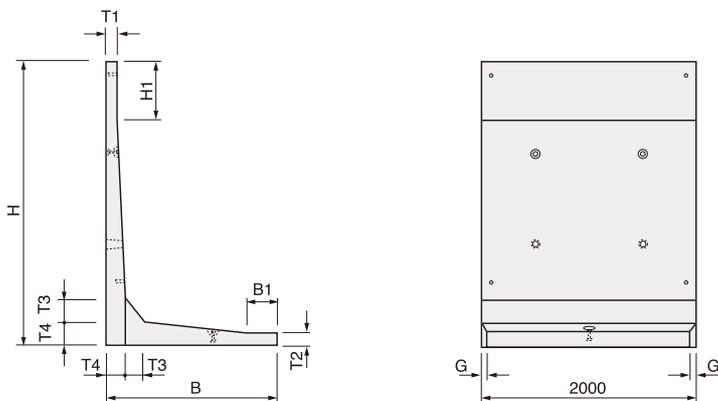

呼び名	寸法 (mm)									参考質量 (kg)
	H	B	H1	B1	T1	T2	T3	T4	G	
500	500	750		300					22	512
600	600	800		350					23	575
700	700	850	-	400	100	80	100	100	25	640
750	750	900		450					27	681
800	800	950		500					28	723
900	900	1000	150	310					30	900
1000	1000	1050	250	360					32	971
1100	1100	1100	350	410					34	1039
1200	1200	1150	450	460	100	100	110	110	35	1110
1250	1250	1150	500	460					35	1134
1300	1300	1200	550	510					37	1189
1400	1400	1250	650	560					38	1257
1500	1500	1300	750	610					40	1328
1600	1600	1350	350	260					41	1679
1700	1700	1450	450	360					44	1772
1750	1750	1450	500	360	100	100	150	150	44	1797
1800	1800	1500	550	410					45	1845
1900	1900	1550	650	460					47	1920
2000	2000	1650	750	560					50	2026
2100	2100	1700	350	360					51	2436
2200	2200	1750	450	410					53	2508
2250	2250	1800	500	460	100	100	180	180	55	2554
2300	2300	1850	550	510					56	2603
2400	2400	1900	650	560					58	2684
2500	2500	1950	750	610					60	2753
2600	2600	2050	350	410					61	3400
2700	2700	2100	450	460					63	3471
2750	2750	2150	500	510	100	100	200	220	64	3517
2800	2800	2150	550	510					64	3546
2900	2900	2250	650	610					68	3691
3000	3000	2300	750	660					69	3762



- 底版φ120開孔が標準です。開孔数・位置についてはH寸法により異なります。
- 天端斜切、短切加工の対応可能です。●曲線対応可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせください。

