

プレキャストガードレール基礎

プレガードII（深型タイプ）

NETIS

No.SK-060003-VE


掲載期間／2017年4月まで

特長


■プレガードは、基準改定された「車両用防護柵標準仕様・同解説」、「道路土工擁壁工指針」の基準に対応したプレキャストガードレール基礎です。

■道路縦断勾配に対しては12%まで、ガードレール支柱の垂直設置可能。

■プレガードの背面側に側溝や標識を配置する計画にご使用下さい。

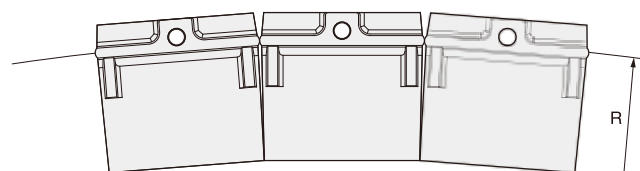

曲線対応

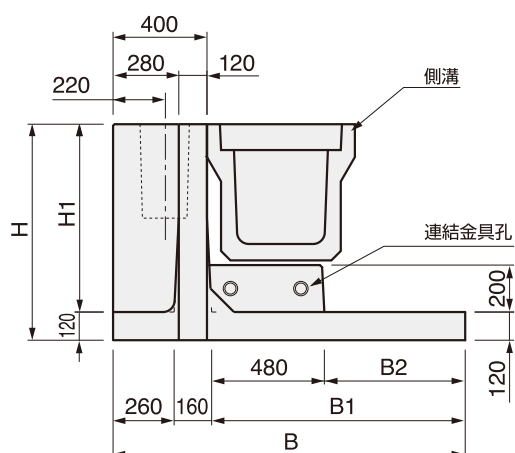

B. C種 レキ質土用

L=2000mm

呼び名			適用延長(m)	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
				H	H1	B	B1	B2	
一般部	820	BC -1100	8m 以上	820	700	1100	680	200	1306
		BC -1000	10m - 20m			1000	580	100	1252
	920	BC -1100	8m 以上	920	800	1100	680	200	1389
		BC -1000	10m - 20m			1000	580	100	1336
	1020	BC -1100	8m - 20m	1020	900	1100	680	200	1473
補強土部	820	BC -1500	8m 以上	820	700	1500	1080	600	1526
		BC -1400	10m 以上			1400	980	500	1468
		BC -1300	12m - 20m			1300	880	400	1415
	920	BC -1500	8m 以上	920	800	1500	1080	600	1612
		BC -1400	10m 以上			1400	980	500	1552
		BC -1300	12m - 20m			1300	880	400	1498
	1020	BC -1500	8m 以上	1020	900	1500	1080	600	1696
		BC -1400	10m - 20m			1400	980	500	1635

B. C種 砂質土用

L=2000mm

呼び名			適用延長(m)	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
				H	H1	B	B1	B2	
一般部	820	BC -1100	8m - 20m	820	700	1100	680	200	1306
	920	BC -1200	8m - 20m	920	800	1200	780	300	1444
	1020	BC -1200	8m - 20m	1020	900	1200	780	300	1532
補強土部	820	BC -1500	8m 以上	820	700	1500	1080	600	1526
		BC -1400	10m - 20m			1400	980	500	1473
	920	BC -1500	8m - 20m	920	800	1500	1080	600	1612
	1020	BC -1600	8m - 20m	1020	900	1600	1180	700	1749

- 上記の底版長は、裏込土を「レキ質土・砂質土」で計算した場合です。その他の土質の場合はお問い合わせください。
- 上記の底版長は、補強土壁部に用いる嵩コンクリート300mm及び緩衝材50mmを想定しています。
- 適用可能な側溝サイズは、別途ご相談させていただきます。



A種 レキ質土用

L=2000mm

呼び名			適用延長(m)	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
				H	H1	B	B1	B2	
一般部	820	A -1400	8m 以上			1400	980	500	1479
		A -1300	10m-14m	820	700	1300	880	400	1425
		A -1000	16m-20m			1000	580	100	1258
	920	A -1400	8m 以上			1400	980	500	1563
		A -1300	10m-16m	920	800	1300	880	400	1509
		A -1000	18m-20m			1000	580	100	1342
	1020	A -1400	8m 以上			1400	980	500	1654
		A -1300	10m-16m	1020	900	1300	880	400	1593
		A -1000	18m-20m			1000	580	100	1426
補強土部	820	A -1800	8m 以上			1800	1380	900	1704
		A -1600	10m-16m	820	700	1600	1180	700	1585
		A -1300	18m-20m			1300	880	400	1420
	920	A -1800	8m 以上			1800	1380	900	1788
		A -1600	10m-16m	920	800	1600	1180	700	1669
		A -1300	18m-20m			1300	880	400	1504
	1020	A -1800	8m 以上			1800	1380	900	1872
		A -1600	10m-16m	1020	900	1600	1180	700	1756
		A -1300	18m-20m			1300	880	400	1589



A種 砂質土用

L=2000mm

呼び名			適用延長(m)	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
				H	H1	B	B1	B2	
一般部	820	A -1400	8m 以上			1400	980	500	1479
		A -1300	10m-12m	820	700	1300	880	400	1425
		A -1100	14m-20m			1100	680	200	1311
	920	A -1400	8m 以上			1400	980	500	1563
		A -1300	10m-12m	920	800	1300	880	400	1509
		A -1100	14m-20m			1100	680	200	1396
	1020	A -1400	8m 以上			1400	980	500	1654
		A -1300	10m 以上	1020	900	1300	880	400	1593
		A -1200	12m-20m			1200	780	300	1539
補強土部	820	A -1800	8m 以上			1800	1380	900	1704
		A -1700	10m-14m	820	700	1700	1280	800	1640
		A -1400	16m-20m			1400	980	500	1474
	920	A -1800	8m 以上			1800	1380	900	1788
		A -1700	10m-12m	920	800	1700	1280	800	1724
		A -1500	14m-20m			1500	1080	600	1618
	1020	A -1800	8m 以上			1800	1380	900	1872
		A -1700	10m-12m	1020	900	1700	1280	800	1808
		A -1500	14m-20m			1500	1080	600	1702

- 上記の底版長は、裏込土を「レキ質土・砂質土」で計算した場合です。その他の土質の場合はお問い合わせください。
- 上記の底版長は、補強土壁部に用いる嵩コンクリート300mm及び緩衝材50mmを想定しています。
- 適用可能な側溝サイズは、別途ご相談させていただきます。

