
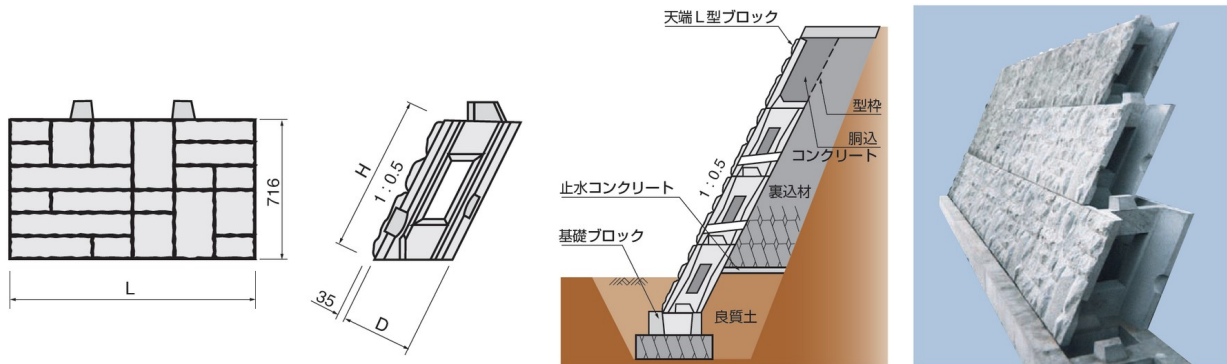


特長

- MQSブロックは、表面寸法が幅1.25m・法長0.8mの1平米タイプの大型ブロックです。
- このブロックは施工時に自立するよう設計されています。(5分勾配時)
- 従来型製品に比べ5倍~8倍の量の胴込コンクリートを使用するため、強固な練積み擁壁を形成できます。
- 水抜き孔は、製品の左右にノックアウトタイプの切欠きを設けていますので、必要に応じて2~3平米に1ヶ所の水抜きパイプを簡単に設置することができます。
- 国土交通省新技術情報提供システム【NETIS】においてVE登録、ならびにJIS認証も取得しています。
- 国土交通省策定の「美しい山河を守る災害復旧基本方針(平成26年3月)」で規定されている明度6以下に該当するブロックです。
- 塩害地域でも使用可能なブロックです。(一部製品を除く)

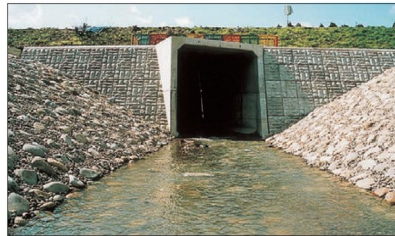

呼び名	寸法 (mm)			胴込量 (m³)	参考質量 (kg)	呼び名	寸法 (mm)			胴込量 (m³)	参考質量 (kg)
	D	H	L				D	H	L		
350	350	800	1250	0.197	393	1500	1500	800	1250	1.101	971
500	500			0.332	427	1750	1750			1.197	1328
550	550			0.378	438	2000	2000			1.403	1429
750	750			0.512	588	2250	2250			1.610	1529
1000	1000			0.733	655	2500	2500			1.817	1630
1250	1250			0.889	880						

●H(高さ) 1/2、L(長さ) 1/2 製品についても対応可能です。